

ATMOSPHERA

Outdoor
Fabrics
Collection

CAT

A

Tessuti acrilici Acrylic Fabrics

Tessuti Tempotest®

Antimacchia | Il particolare fissaggio di Tempotest® Home favorisce l'eliminazione delle macchie. Mantiene il colore e la resistenza | La fibra in acrilico 100% tinta in massa resiste alla scoloritura dovuta al sole, all'acqua e a tutti gli agenti atmosferici in generale.

Imputrescibile | Adatto anche per ambienti ad alta umidità come bagni e verande coperte, non permette la formazione di muffa. Adatto per l'arredamento di esterni e di interni (zona living, camera dei bambini, cucina).

Manutenzione e pulizia | Molte macchie sui tessuti Tempotest® Home possono essere tolte con una semplice soluzione di acqua e sapone. Rimuovere semplicemente spazzolando via lo sporco; pulire con acqua (non più di 40°C) e sapone naturale. Risciacquare accuratamente per rimuovere il sapone.

È possibile lavare gli sfoderabili a secco o in lavatrice con acqua fredda, ma senza centrifugare. Nel tempo, per ripristinare la naturale perdita di idro-oleorepellenza, è consigliabile l'uso dello spray T202 che è possibile richiedere al proprio rivenditore. Non stirare il tessuto con il vapore e non farlo asciugare in apparecchi elettrici. Lasciate asciugare il tessuto all'aria. Durante la stagione invernale riporre il tessuto in ambiente asciutto e ventilato.

Garanzia | I tessuti della Collezione Tempotest® Home sono coperti da garanzia per un periodo di 3 anni. Tale garanzia copre esclusivamente la perdita di colore dovuta alla normale esposizione all'azione del sole, della salsedine e degli agenti atmosferici in generale. La garanzia non copre i danni derivanti da cause di forza maggiore, azioni meccaniche o atti dolosi.

Tessuti Sunbrella®

Solidità del colore UV - indoor: 8, class / 8, ISO 105 B02 - Solidità del colore UV - outdoor - 1000h: 4-5, class / 5, ISO 105 B04 - Solidità del colore in attrito secco: 5, class / 5, ISO 105X12 - Solidità del colore sotto attrito bagnato: 5, classe / 5, ISO 105X12 - Solidità del colore Lavaggio a 40 °C: 5, classe / 5, ISO 105 C06. Garanzia: 3 anni.

Solid&Stripes | Composizione: 100% Sunbrella® acrilico tinto in massa. Finissaggio: idrorepellente e antimacchia. Lavabile a 40°.

Tempotest® Fabrics

Soil-resistant | The particular finishing of Tempotest® Home favours the elimination of stains. It retains colour and strength | 100 % solution-dyed acrylic fibre resists fading from sun, water and general atmospheric agents.

Mould resistant | Suitable even for very damp places like bathrooms and screened-in porches, it does not allow mould growth.

Perfect for outdoor and indoor furniture (living room, kids' room, kitchen).

Cleaning Instructions | Most stains on Tempotest® Home fabrics can be cleaned with a mild soap and water solution. Remove the dirt simply by rubbing with water (not more than 40°C) and natural soap. Removable covers can be dry-cleaned or washed by machine in cold water, however without using the spindryer.

Eventually, in order to re-establish the natural loss of oil and water repellence, it is advisable to use the spray T202 obtainable from your dealer or retailer. Do not steam iron and do not dry with electric sets. Air dry. During the winter season put the fabric in a dry and airy place.

For stubborn stains, follow the directions of Acrylic Stain Cleaning Chart.

Guarantee | The fabric Tempotest Home is covered by a 3 years guarantee. This guarantee covers the fabric becoming unserviceable due to the colour loss after the normal exposure to the sun, the salinity and general atmospheric conditions. The guarantee does not cover damages due to factors beyond Parà's control, mechanical or malicious acts.

Sunbrella® Fabrics

Colour fastness UV - indoor: 8, class /8, ISO 105 B02 - Colour fastness UV - outdoor - 1000h: 4-5, class /5, ISO 105 B04 - Colour fastness under dry friction: 5, class /5, ISO 105X12 - Colour fastness under wet friction: 5, class /5, ISO 105X12 - Colour fastness 40°C washing: 5, class /5, ISO 105 C06.

Guarantee: 3 years.

Solid&Stripes | Composition: 100% Sunbrella® solution dyed acrylic. Finish: Water-repellent & Stain-proof. Washable 40






CA075 - CHARRON 3944



CA013 - 21/15



CA026 - 1042/79


ETAMINE SELECTION - ONLY FOR ALCOVA CURTAIN MODULE



CE005 15/151



CE003 929/926

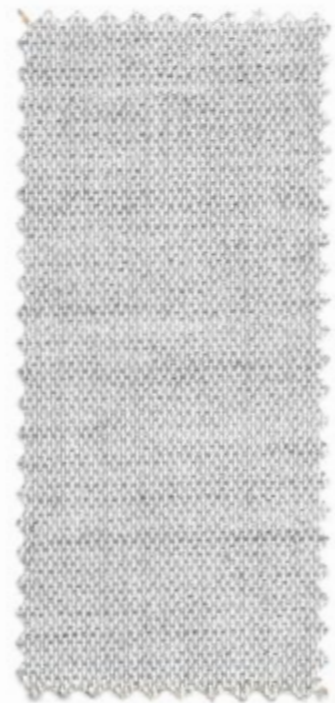

CE001 15/727

CAT

B

Tessuti polipropilene e poliestere
Polypropilene and Polyester Fabrics

Collezione Fortuny

Guida alla cura e alla manutenzione del prodotto. Amico dell'ambiente in quanto riciclabile al 100%, atossico, anallergico e safe energy. Resistente ai funghi e ai batteri. Ignifugo: conforme alla class1 UNI 8456 (1987) - Italian Fire Safety Classification. Cigarette test schedule 4 part 1 BS5852: PASS. Match test schedule 5 part 1: PASS. Alta resistenza all'abrasione: > 40.000 rubs, UNI EN ISO 12947-2/2000. Alta resistenza alla formazione di pilling: 4/5 (2000 rubs), BS EN ISO 12945:2. Alta resistenza alla luce solare, alla salsedine e al cloro che ne permettono un utilizzo outdoor: light fastness UNI EN ISO 105 - B02 (blu scale) light colour: 6/7; medium colour: 7; dark colour: 7. Tessuto lavabile a 30°C. Martindale: 50.000.

Collezione Casanova

Solidità alla luce: 7 - Resistenza alle intemperie artificiali: >6 - Resistenza acqua di mare: 5 - Resistenza acqua clorata: 5 - Resistenza agli acidi e alcali: 5 - Pilling: 4. Non usare detersivi che contengono ossidanti o candeggianti ottici. NON IDROREPELENTE - 100% POLIPROPILENE. Questi tessuti non essendo idrorepellenti assorbono l'acqua pertanto per gli arredi rivestiti in questi materiali consigliamo una destinazione d'uso in spazi riparati quali pergole, portici, gazebo o altre strutture. Non sussistono problemi se il cuscino viene dimenticato qualche volta sotto un acquazzone; consigliamo tuttavia di non lasciare i cuscini costantemente all'aperto. In seguito ad un temporale è consigliabile stenderli fino a completa asciugatura.

Collezione Mediterraneo

(Ponza 95 PP 5 PL, Ginosa 63 PP 37 PL, Minorca 63 PP 37 PL, Lampedusa 59 PP 41 PL) Solidità allo sfregamento a secco: 4/5 - Solidità allo sfregamento a umido: 4/5 - Solidità alla luce: 7 - Solidità all'acqua di mare: 5 - Solidità all'acqua con cloro: 5 - Pilling: 5 - Resistente al fuoco. Non usare detersivi che contengono ossidanti o candeggianti ottici. Tessuto lavabile a 30°C. Martindale: 50.000.

Fortuny Collection

Maintenance and cleaning guide of the product. Environmentally friendly and 100% recyclable, non toxic, non allergenic and energy saving manufacturing process. Resistant to mould and bacteria. Flame retardant: pass class1 UNI 8456 (1987); pass cigarette test schedule 4 part 1 BS5852, EN 1021:1; pass match test schedule 5 part 1 BS5852, EN 1021:1. High abrasion resistance: >40.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2/2000. High pilling resistance: 4-5 (2000 cycles), BS EN ISO 12945:2. High resistance to sunlight, saltiness, chlorine: suitable for outdoor use: light fastness UNI EN ISO 105 - B02 (blue scale) light colours 6-7; medium and dark colours 7. Washable 30°C. Martindale: 50.000.

Casanova Collection

Colour fastness: 7 - Artificial weathering: >6 - Sea water resistance: 5 - Chlorinated water resistance: 5 - Acids and Alkali resistance: 5 - Pilling: 4. Do not use detergents containing oxidants or bleaches. NON WATERPROOF - 100% POLYPROPYLENE. These fabrics absorb water since they are not waterproof. So we suggest to put cushions made with this fabric in covered places like pergolas, porches, gazebo or any other structures. After a shower of rain, allow your cushions to dry so as to protect them from mold stains. We recommend storing your cushions for the winter or when not in use for long periods. Before storing, make sure they are fully dry.

Mediterraneo Collection

(Ponza 95 PP 5 PL, Ginosa 63 PP 37 PL, Minorca 63 PP 37 PL, Lampedusa 59 PP 41 PL) Dry rubbing fastness: 4/5 - Wet rubbing fastness: 4/5 - Lightfastness: 7 - Colour fastness to sea water: 5 - Colour fastness to chlorinate water: 5 - Pilling: 5 - Flame retardant. Do not use detergents containing oxidants or bleaches. Washable 30°C. Martindale: 50.000.



CB003 FORTUNY F04-38/1



CB004 FORTUNY F04-0/2



CB005 FORTUNY F04-0/1



CB006 FORTUNY F04-23/1



CB034 CASANOVA 1536
COL. 07



CB025 CASANOVA 1539
COL. 07



CB073 FORTUNY 378
COL. 38/1



CG003 MINORCA COL. 02



CG002 GINOSA COL. 02




CG001 PONZA COL. 02



CB100 CASANOVA 1834
COL. 08



CB017 FORTUNY F04-2/1




CB045 ZAFFERANO
JZ0625C 1/2




CB080 CASANOVA 1835
COL. 08




CB044 TERRACOTTA
JZ0625C 1/1




CB095 CASANOVA 1834
COL. 04

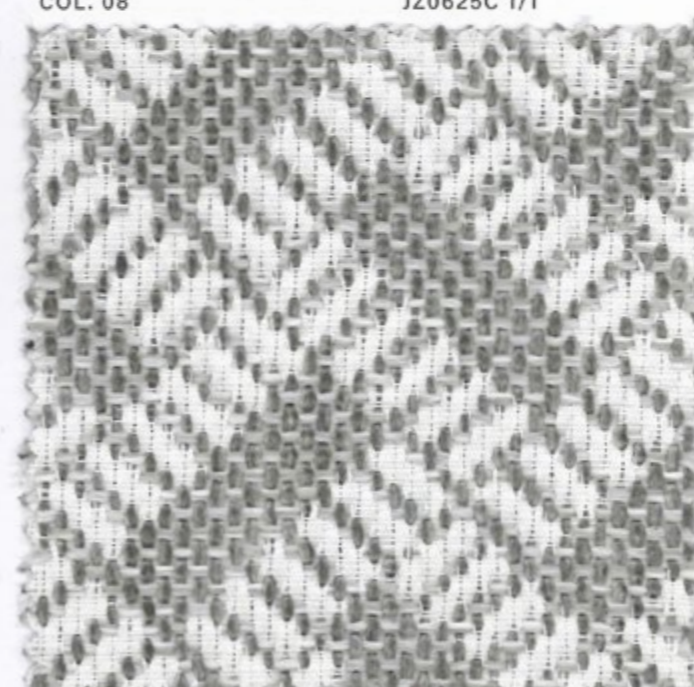


CG004 GINOSA COL.03




CG006 LAMPEDUSA COL.
09




CB028 CASANOVA 1537
COL. 06

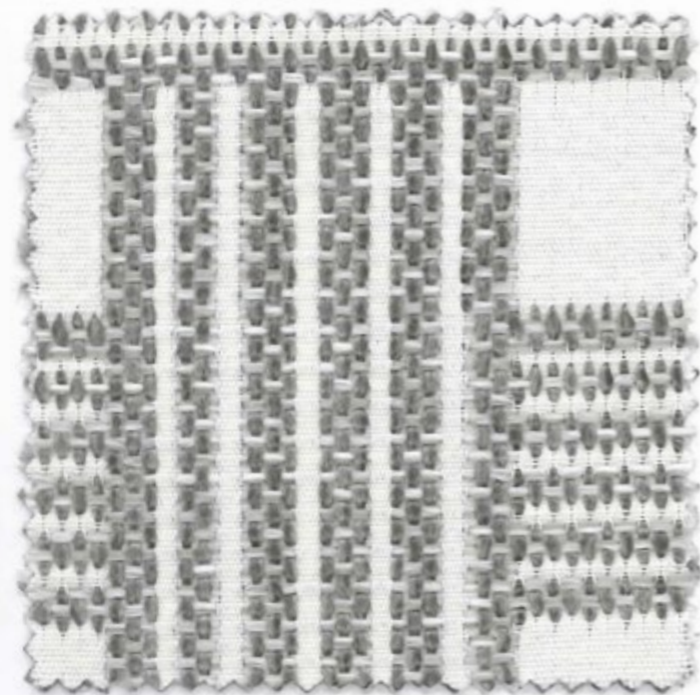


CG005 MINORCA COL .03



CB033 CASANOVA 1536
COL. 04

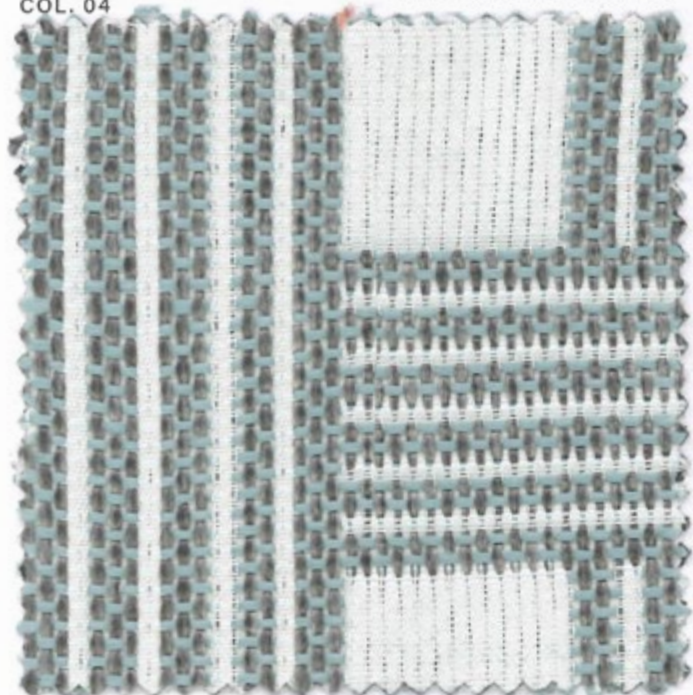

CG010 MINORCA COL .04

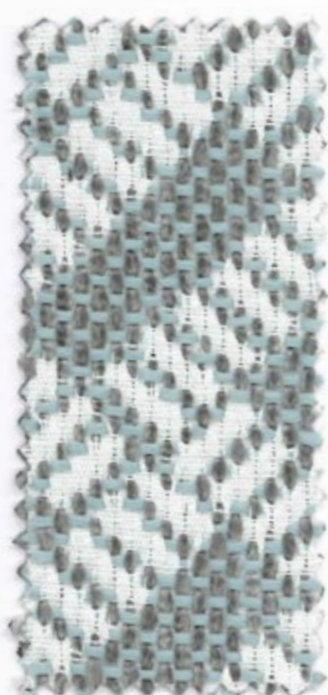

CG008 GINOSA COL .04




CB070 FORTUNY 378
COL. 79/1




CB071 FORTUNY 378
COL. 24/1



CG007 RABAT 2215



CG009 LAMPEDUSA
COL .31

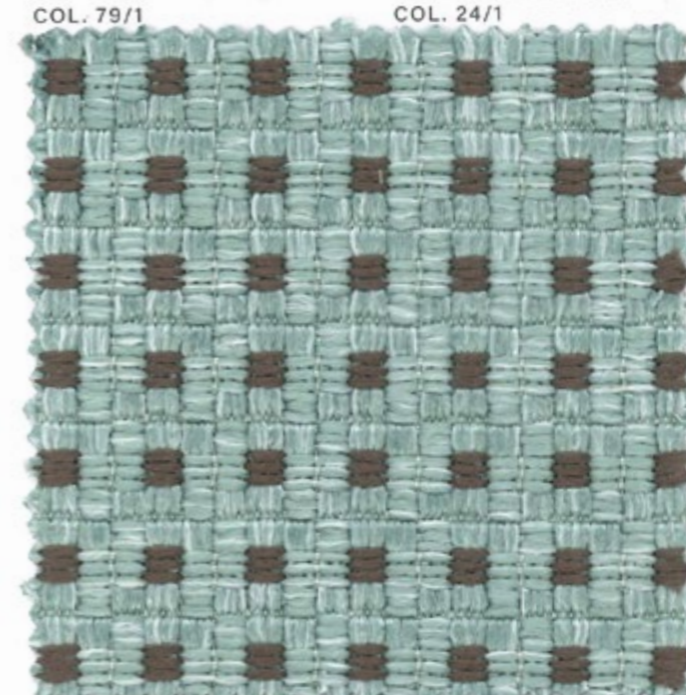

CB072 FORTUNY 378
COL. 85/1




CB090 CASANOVA 1836
COL.09



CB030 CASANOVA 1536
COL. 02



CB018 FORTUNY F04-9/1

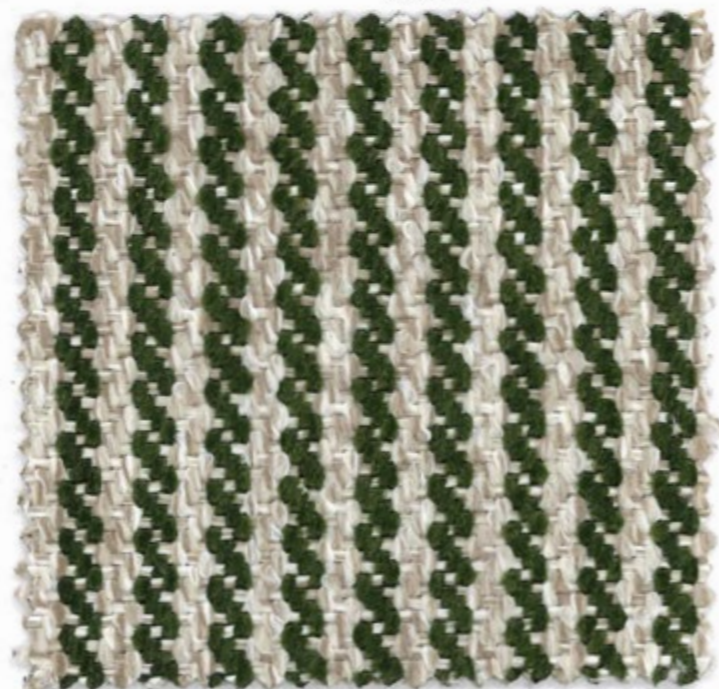

CB022 CASANOVA 1539
COL. 11



CB031 CASANOVA 1536
COL. 11

CAT

C

Tessuti luxury acrilici Luxury Acrylic Fabrics

Composizione: 100% fibra acrilica Solution Dyed tinta in massa; peso: a partire da 280 gr. mtq; altezza: 140 cm; solidità luce: > 7/8; finissaggio: trattamento idro repellente; carico di rottura: norma UNI8639 ordito >1600 N trama > 750 N ordito 25% trama 17%. Antimacchia | Il finissaggio "Teflon", idro e oleorepellente favorisce l'eliminazione delle macchie. Mantiene colore e resistenza | La fibra in acrilico 100% tinta in massa resiste alla scoloritura dovuta al sole ed a tutti gli agenti atmosferici in generale. Imputrescibile | Adatto anche per ambienti ad alta umidità come bagni e verande coperte, previene la formazione di muffa. Manutenzione e pulizia | Molte macchie possono essere tolte con una semplice soluzione di acqua e sapone. Rimuovere semplicemente spazzolando via lo sporco, pulire con acqua (non più di 40°C) e sapone neutro. Risciacquare accuratamente per rimuovere il sapone. E' possibile lavare gli sfoderabili a secco o in lavatrice con acqua fredda, ma senza centrifugare. Non stirare a vapore e non asciugare in apparecchi elettrici, lasciare asciugare il tessuto all'aria. Durante la stagione invernale riporre il tessuto in ambiente asciutto e ventilato. Garanzia | Il tessuto LUXURY è coperto da garanzia per un periodo di tre anni. Tale garanzia è valida solo se il tessuto risulta compromesso nella perdita di colore in seguito alla normale esposizione all'azione del sole, della salsedine e degli agenti atmosferici in generale. La garanzia non copre i danni derivati da causa di forza maggiore, azioni meccaniche o atti dolosi.

Natté NAT

Caratteristiche Generali

Composizione 100% Sunbrella Acrylic.

Finissaggio: idrorepellente e antimacchia. Lavabile a 40°. Armatura: Braided 3/2; Peso: 275 g/m² ISO 3801; Altezza: 140 (cm) EN 1773; Lunghezza del rotolo: 50 ml.

Resistenza del tessuto | Resistenza alla rottura: ordito 180 trama 100 daN/5cm ISO 13934-1; Allungamento alla rottura ordito 24 trama 28 % ISO 13934-1; Pilling 4/5 Class / 5 ISO 12945-2; Spray test 5 Class / 5 ISO 4920; Proprietà di oleorepellenza 5 Class / 8 ISO 14419; Scivolamento delle cuciture (180 N) <3 <5 mm ISO 13936-2; Resistenza cucitura 39.6 43 daN ISO 13935-2; Stabilità in lavaggio 30 °C ±1 ±1 % ISO 507.

Resistenza del colore | Solidità colori agli UV - esterno - 1000h: 4/5 Class / 5 ISO 105 B04; Solidità colori agli UV - interno: 8 Class / 8 ISO 105 B02; Solidità colori allo strofinamento a secco: 5 Class / 5 ISO 105X12; Solidità colori allo strofinamento umido: 5 Class / 5 ISO 105X12; Solidità colori al lavaggio: 40°C 5 Class / 5 ISO 105 C06.

Resistenza al fuoco | California Technical Bulletin 117-203 Section 1; NFPA 260 Classe I; NF EN 1021-1 Non-Ignition. Soil-resistant | The particular finishing of LUXURY Fabrics favours the elimination of stains.

It retains colour and strength | 100 % solution-dyed acrylic fibre resists fading from sun, water and general atmospheric agents.

Mould resistant | Suitable even for very damp places like bathrooms and screened-in porches, it does not allow mould growth. Perfect for outdoor and indoor furniture (living room, kids' room, kitchen).

Cleaning Instructions | Most stains on LUXURY Fabrics can be cleaned with a mild soap and water solution. Remove the dirt simply by rubbing with water (not more than 40°C) and natural soap.

Removable covers can be dry-cleaned or washed by machine in cold water, however without using the spindryer. Eventually, in order to re-establish the natural loss of oil and water repellence, it is advisable to use the spray obtainable from your dealer or retailer.

Do not steam iron and do not dry with electric sets. Air dry. During the winter season put the fabric in a dry and airy place.

Guarantee | The LUXURY fabric is covered by a three years guarantee. This guarantee covers the fabric becoming unserviceable due to the colour loss after the normal exposure to the sun, saltiness and general atmospheric conditions. The guarantee does not cover damages due to factors beyond Atmospha's control, mechanical or malicious acts.

Natté NAT

General Information

Composition 100% Sunbrella Acrylic.

Backing / Finish Water-repellent & Stain-proof. Washable 40°. Weave Braided 3/2 ISO 7211-1. Weight 275 g/m² ISO 3801. Width 140 cm EN 1 773. Roll length 50 ml.

Fabric Resistance | Tensile strength 180 100 daN/5cm ISO 13934-1. Elongation at break 24 28 % ISO 13934-1. Pilling 4/5 Class / 5 - ISO 12945-2. Spray test 5 Class / 5 ISO 4920. Oil-resistance properties 5 Class / 8 ISO 14419. Seam slippage (180 N) <3 <5 mm ISO 13936-2. Stitching strength 39.6 43 daN ISO 13935-2. Stability on 30 deg. C washing +-1 +-1 % ISO 5077. Colour Fastness | Colour fastness UV - outdoor - 1000h 4/5 Class / 5 ISO 105 B04. Colour fastness UV - indoor 8 Class / 8 ISO 105

B02. Colour fastness under dr y friction 5 Class / 5 ISO 105X12. Colour fastness under wet friction 5 Class / 5 ISO 105X12. Colour fastness 40°C washing 5 Class / 5 ISO 105 C06

Fire Resistance | California Technical Bulletin 117-203 Section 1. NFPA 260 Classe I. NF EN 1021-1 Non-Ignition.

Uses | Guarantee 5 years. Recommended Uses seating and cushions.



CC150 BATAVIA 102




CC140 SPUGNA 20




CC172 ASH 160



CC083 ZAGORA 20160



CC082 ERFOUD 16020



CC087 FENNER 130



CC103 NAT 10065
CARBON BEIGE




CC079 ERFOUD 7915



CC162 SPIGA 79




CC077 YUCCA 170

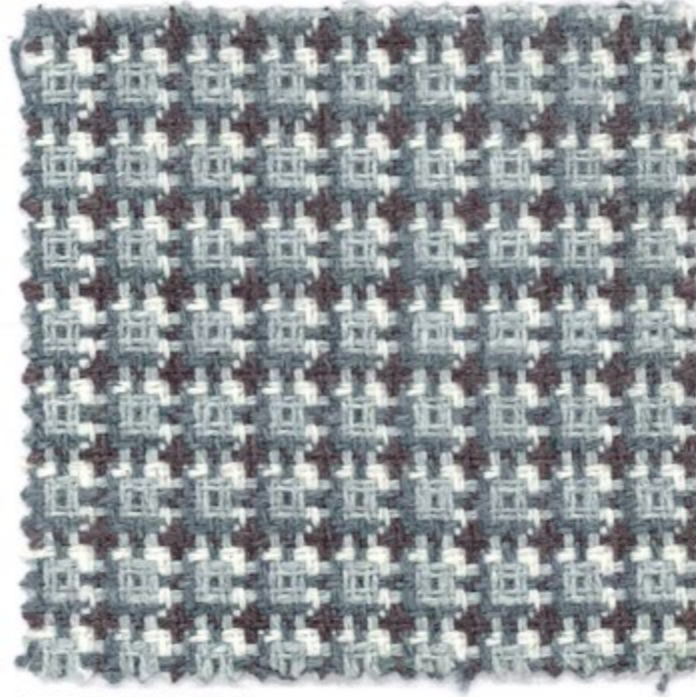

CC130 KASIMIRO 81




CC088 ERFOUD 150




CC089 ZAGORA 170150



CC031 RIVETTI 107



CC049 ERFOUD 8715



CC048 ZAGORA 8775



CC161 SPIGA 75



CC047 TAN TAN 7587



CC092 FENNER 100



CC050 ERFOUD 87



CC090 YUCCA 100



CC091 KELSO 100



CC040 CIPRESSO 15



CC093 MARRAKECH 75



CC124 ERFOUD 72



CC173 ASH 70



CC109 MARQ J382 BORA



CC104 NAT 10151 LINEN
CHALK



CC171 ASH 20



CC022 MAFALDA 929



CC105 IKE J369 UYUNI



CC085 KELSO 130



CC086 ERFOUD 130



CC108 MARQ J385
SIROCCO



CC084 YUCCA 130



atmospheraitaly.com